

[Hier eingeben]



## Wie nutze ich den Channel Editor?

**Bevor Du den Channel Editor verwendest – sollte deine UX2.0 auf dem aktuellen Softwarestand sein! Kontrolliere bitte.**

- 1) Zunächst benötigst Du zwei Dateien – die Du hier herunterladen kannst.

Channel Editor (V3.0)

<https://cloud.uncorex.com/index.php/s/MN5T4mDiwewt6ka>

Und die 7-ZIP

<https://www.7-zip.org/a/7z2000-x64.exe> für 64bit

<https://www.7-zip.org/a/7z2000.exe> für 32bit

Installiere zunächst die 7 Zip und anschließend den Channel Editor auf deinen Rechner.

Dieser PC > Dokumente > Channel Editor >				
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	
tvdata	26.02.2020 08:50	Dateiordner		
ChannelEdit.exe	26.02.2020 08:12	Anwendung	3.303 KB	
tvdata_basic.tar.gz	11.01.2018 10:37	WinRAR-Archiv	151 KB	

[Hier eingeben]




**Im selben Ordner, wo auch sich der Channel Editor befindet, sollte auch eine Datei sich befinden die sich `tvdata_basic.tar.gz` nennt!**

Falls Diese Datei nicht automatisch generiert worden ist – kannst Du diese hier herunterladen und in das jeweilige Verzeichnis kopieren

<https://cloud.uncorex.com/index.php/s/PNF4enEo4okN6Jq>

## 2) Öffne nun den Channel Editor

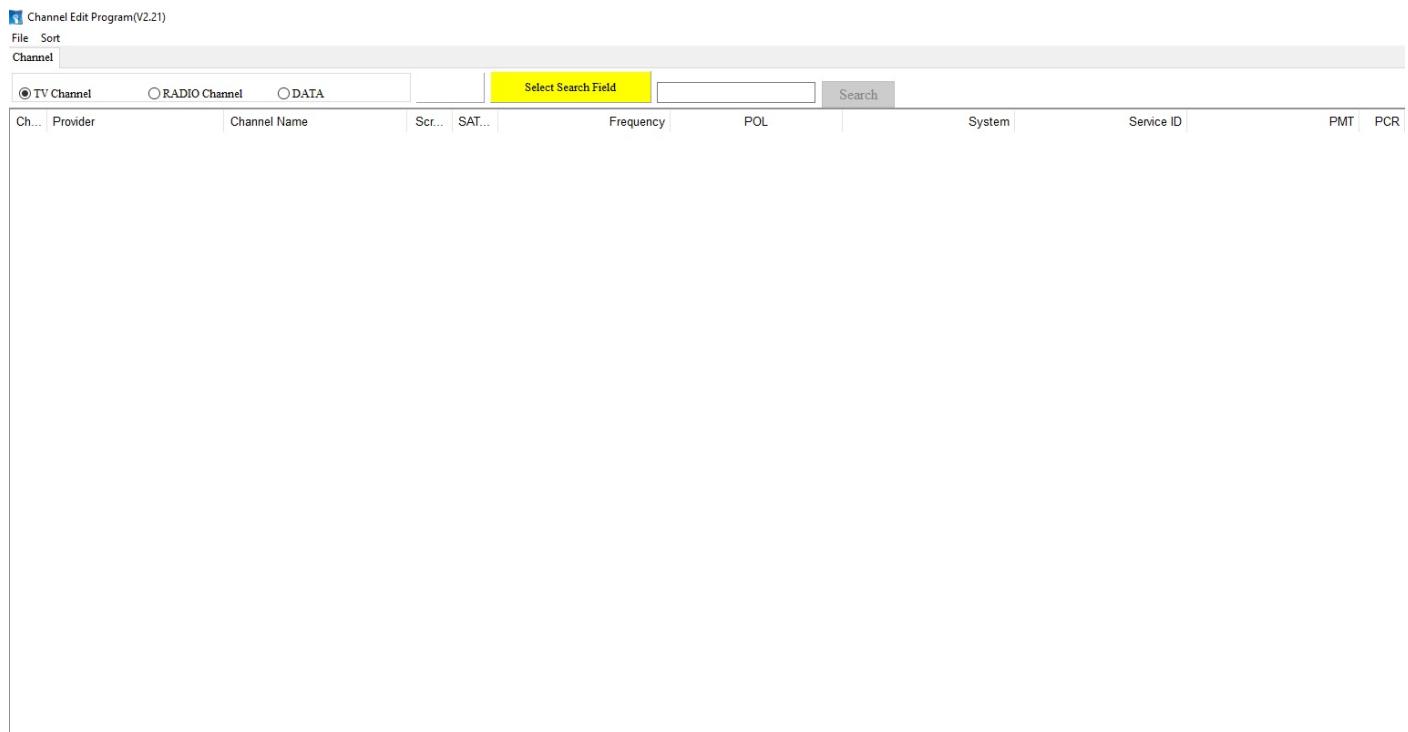

Du hast jetzt zwei Möglichkeiten eine personalisierte Kanalliste zu erstellen.

Importiere eine E2 Kanalliste und nutze Sie auf deiner UX2.0

<https://www.programmlisten-update.de/programmlisten/enigma-2-receiver/>

<http://matzesetting.brinkster.net/>

oder

führe eine Suche auf deiner UX2.0 durch und erstelle ein Backup deiner Kanalliste auf einem Speichermedium (USB Stick) und im Editor kannst Du deine Liste beliebig bearbeiten.

[Hier eingeben]



## Wie kann ich meine Backup Kanalliste bearbeiten und auf meine Box exportieren bzw. aufspielen?

Hast Du ein Speichermedium eingesteckt – öffnest Du LIVE TV – Konfiguration – Backup – Senderliste speichern zunächst.



Wählst deinen USB Speichermedium aus und bestätigst Senderliste speichern.

Öffne nun den Channel Editor – FILE – load tvdata.tar.gz to work folder - wähle an deinem Laptop / PC die Backup Datei aus deinem USB Medium aus.

[Hier eingeben]



Channel Edit Program(V3.0)												
File Sort Channel												
<input checked="" type="radio"/> TV Channel	<input type="radio"/> RADIO Channel	<input type="radio"/> DATA	1016		Select Search Field						Search	Favorite
Ch...	Provider	Channel Name	Scr...	SAT...	Freq...	POL	Sys...	Serv...	PMT	PCR	Parent	
4001	M7 Group	AB3	1	19...	125...	H	DV...	4102	2202	602	0	
4002	M7 Group	Brazzers TV	1	19...	125...	H	DV...	4105	2205	605	0	
4003	M7 Group	Eurosport2 ger	1	19...	125...	H	DV...	4106	2206	606	0	
4004	M7 Group	Hustler TV	1	19...	125...	H	DV...	4107	2207	607	0	
4005	M7 Group	Hustler TV CZ	1	19...	125...	H	DV...	4109	2209	607	0	
4006	M7 Group	Planet	1	19...	125...	H	DV...	4115	2215	615	0	
4007	M7 Group	AXN Deutschland	1	19...	125...	H	DV...	4125	2225	625	0	
4008	M7 Group	ElevenSports1	1	19...	125...	H	DV...	4126	2226	626	0	
4009	M7 Group	ElevenSports2	1	19...	125...	H	DV...	4127	2227	627	0	
4010	M7 Group	Brazzers TV CZ	1	19...	12515000	H	DV...	4145	2245	605	0	
4011	M7 Group	VElevenSports1	1	19...	125...	H	DV...	4146	2246	626	0	
4012	M7 Group	VElevenSports2	1	19...	125...	H	DV...	4147	2247	627	0	
4013	ProSiebenS...	SAT.1	0	19...	125...	H	DV...	17500	99	255	0	
4014	ProSiebenS...	ProSieben	0	19...	125...	H	DV...	17501	97	511	0	
4015	ProSiebenS...	kabel eins	0	19...	125...	H	DV...	17502	98	767	0	
4016	ProSiebenS...	WELT	0	19...	125...	H	DV...	17503	99	1023	0	
4017	ProSiebenS...	SAT.1 Gold	0	19...	125...	H	DV...	17504	100	1279	0	
4018	ProSiebenS...	Pro7 MAXX	0	19...	125...	H	DV...	17505	101	1535	0	
4019	ProSiebenS...	Pro7 MAXX	0	19...	125...	H	DV...	17506	8192	0	0	
4020	ProSiebenS...	SAT.1 Bayern	0	19...	125...	H	DV...	17507	103	255	0	
4021	ProSiebenS...	SAT.1 NRW	0	19...	125...	H	DV...	17508	103	255	0	
4022	ProSiebenS...	kabel eins Doku	0	19...	125...	H	DV...	17509	105	2559	0	
4023	SES ASTRA	QVC2	0	19...	125...	V	DV...	3394	1060	168	0	
4024	SES ASTRA	QVC Deutschland	0	19...	125...	V	DV...	12100	1030	165	0	
4025	SES ASTRA	Bibel TV	0	19...	125...	V	DV...	12122	32	33	0	
4026	SES ASTRA	Phoria 2K	1	19...	125...	V	DV...	12140	4300	4301	n	

Auf der linken Seite sind ALLE Sender gelistet. Drückst Du die rechte Maustaste, so kannst Du den ausgewählten Sender in den markierten Ordner (rechts) hinein verschieben. Mit der Steuerungstaste und links Mausklick kannst Du mehrere Sender selektieren und verschieben.

Hier findest Du deine Ordner, Du kannst weitere hinzufügen, umbenennen (Maustaste links) und Kanäle hinein verschieben.

Nachdem Du deine eigene Kanalliste am Channel Editor erstellt hast, speicherst Du diese ab.

Gehe auf File – archive to tvdata.tar.gz

**Achtung – dies kann einige Sekunden dauern! Nicht frühzeitig abbrechen!**

Kopiere nun die Datei auf einen USB Stick und stecke Sie in die Uncorex2.0 ein.

Öffne LIVE TV – Konfiguration – Backup und wähle Senderliste wiederherstellen. Wähle deinen USB Stick aus und drücke die OK Taste.

Kanalliste aufrufen unter LIVE TV mit der OK Taste und die Taste FAV drücken und nach rechts / links navigieren. Deine erstellten Ordner sollten nun hier zu finden sein.

[Hier eingeben]



## Wie kann ich eine Enigma2 Kanalliste auf meine Box exportieren bzw. aufspielen?

Lade Dir eine E2 Kanalliste herunter – mögliche Quellen wären z.B.

<https://www.programmlisten-update.de/programmlisten/enigma-2-receiver/>

<http://matzesetting.brinkster.net/>

weitere E2 Kanallisten findest Du auch in unserem Forum zum Downloaden.

Nachdem Du die Datei eventuell entpackt hast, bekommst Du einen Ordner, innerhalb des Ordners sind verschiedene Dateien

blacklist	01.01.2020 14:49	Datei	0 KB
bouquets.radio	01.01.2020 14:49	RADIO-Datei	1 KB
bouquets.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	5 KB
lamedb	01.01.2020 14:49	Datei	88 KB
satellites.xml	01.01.2020 14:49	XML-Dokument	89 KB
userbouquet.dbe00.radio	01.01.2020 14:49	RADIO-Datei	4 KB
userbouquet.dbe00.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	1 KB
userbouquet.dbe01.radio	01.01.2020 14:49	RADIO-Datei	1 KB
userbouquet.dbe01.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	3 KB
userbouquet.dbe02.radio	01.01.2020 14:49	RADIO-Datei	1 KB
userbouquet.dbe02.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	2 KB
userbouquet.dbe03.radio	01.01.2020 14:49	RADIO-Datei	1 KB
userbouquet.dbe03.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	1 KB
userbouquet.dbe04.radio	01.01.2020 14:49	RADIO-Datei	1 KB
userbouquet.dbe04.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	2 KB
userbouquet.dbe05.radio	01.01.2020 14:49	RADIO-Datei	2 KB
userbouquet.dbe05.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	1 KB
userbouquet.dbe06.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	2 KB
userbouquet.dbe07.radio	01.01.2020 14:49	RADIO-Datei	1 KB
userbouquet.dbe07.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	3 KB
userbouquet.dbe08.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	2 KB
userbouquet.dbe09.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	1 KB
userbouquet.dbe10.radio	01.01.2020 14:49	RADIO-Datei	1 KB
userbouquet.dbe10.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	1 KB
userbouquet.dbe11.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	1 KB
userbouquet.dbe12.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	1 KB
userbouquet.dbe13.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	1 KB
userbouquet.dbe14.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	1 KB
userbouquet.dbe15.tv	01.01.2020 14:49	TV-Datei	1 KB

Gehe im Channel Editor zu File / Load E2 DB und wähle die **lamedb** Datei aus.

Der Channel Editor sollte nun die E2 Kanalliste in das Programm laden.

[Hier eingeben]



Ch...	Provider	Channel Name	Scr...	SAT...	Freq...	POL	Sys...	Env...	PMT	PCR	Parent
1001	ORS	Service 13401	0	19...	112...	Hori.	DV...	13401	8192	0	0
1002	ORS	Service13405	0	19...	112...	Hori.	DV...	13405	8192	0	0
1003	ORS	RTL UHD Austria	0	19...	112...	Hori.	DV...	13410	8192	0	0
1004	ORF	Service 13412	0	19...	112...	Hori.	DV...	13412	8192	0	0
1005	SES	BBC World News Europe HD	0	19...	112...	Vert...	DV...	5001	8192	0	0
1006	SES	INSIGHT TV HD	0	19...	112...	Vert...	DV...	5010	8192	0	0
1007	SES	INSIGHT TV HD INT	0	19...	112...	Vert...	DV...	5011	8192	0	0
1008	SES	NHK WORLD-JPN	0	19...	112...	Vert...	DV...	5021	8192	0	0
1009	AI	Al Jazeera English HD	0	19...	112...	Vert...	DV...	5031	8192	0	0
1010	SES	MB LIVE	0	19...	112...	Vert...	DV...	5081	8192	0	0
1011	ORF	ORF SPORT+	0	19...	112...	Hori.	DV...	13221	8192	0	0
1012	-	Volksmusik	0	19...	112...	Hori.	DV...	13222	8192	0	0
1013	ATV	ATV2	0	19...	112...	Hori.	DV...	13223	8192	0	0
1014	ORS	Bibel TV HD	0	19...	112...	Hori.	DV...	13224	8192	0	0
1015	-	Schau TV HD	0	19...	112...	Hori.	DV...	13225	8192	0	0
1016	-	Starparadies AT	0	19...	112...	Hori.	DV...	13226	8192	0	0
1017	-	HOPE Channel HD	0	19...	112...	Hori.	DV...	13227	8192	0	0
1018	ATV	ATV HD	0	19...	112...	Hori.	DV...	13228	8192	0	0
1019	RTL	RTLplus Austria	0	19...	112...	Hori.	DV...	13229	8192	0	0
1020	ORS	Service 13232	0	19...	112...	Hori.	DV...	13232	8192	0	0
1021	ORS	Service 13233	0	19...	112...	Hori.	DV...	13233	8192	0	0
1022	Movistar+	M.LCAMPENONES	0	19...	112...	Vert...	DV...	30900	8192	0	0
1023	PRISA	FOX LIFE HD	0	19...	112...	Vert...	DV...	30901	8192	0	0
1024	Movistar+	M.Seriesmania HD	0	19...	112...	Vert...	DV...	30902	8192	0	0
1025	Movistar+	M. GOLF HD	0	19...	112...	Vert...	DV...	30903	8192	0	0
1026	DIGITAL+	COSMO HD	0	19...	112...	Vert...	DV...	30904	8192	0	0
1027	DVB-S2	1125BV SID 0x78b9	0	19...	112...	Vert...	DV...	30905	8192	0	0
1028	DVB-S2	1125BV SID 0x78be	0	19...	112...	Vert...	DV...	30910	8192	0	0
1029	PRISA	COMEDYCENTRALHD	0	19...	112...	Vert...	DV...	30912	8192	0	0
1030	ORF	ORF2St HD	0	19...	112...	Hori.	DV...	13301	8192	0	0

> news
> stereich
> austriastat
> schweiz
> Sky Starter
> Sky Entertainment
> Sky Cinema
> Sky Kids
> Sky Sport
> Sky Sport HD
> Sky Buli
> Sky Buli HD
> Sky Eurosport
> Sky Austria
> Sky Erotik
> Sky Select
> Sky UHD
> Sky DAZN
> Platzhalter
> religion
> shopping/games
> chat/screenpeaks
> HD+
> erotik
> Beta Digital
> UHD
> Astra_TV
> MTV Networks
> Telesat
> Digital+
> CSAT
> Orange
> Mobistar
> TNTStat
> BIS

Auf der rechten siehts Du die Ordner bzw. Bouquets – die drin enthaltenen Kanäle dann im Hauptfenster.

Jetzt kannst Du diese Datei zum Wiederverwenden auf der UX2.0 korrekt abspeichern, indem Du File / **archive to tvdata.tar.gz** wählst.

**Achtung – dies kann einige Sekunden dauern! Nicht frühzeitig abbrechen!**

Nachdem die Datei erstellt worden ist, findest Du diese im Enigma2 Kanallisten Ordner wieder.

Kopiere diese Datei auf einen USB Stick und stecke Diesen in deine Box.

Unter LIVE TV / Konfiguration / Backup findest Du – Sender wiederherstellen – den Punkt auswählen, deinen USB Stick bestätigen. Nach einem Neustart sollte die E2 Kanalliste aufgespielt sein.

Kanalliste aufrufen unter LIVE TV mit der OK Taste und die Taste FAV drücken und nach rechts / links navigieren